



N° LED mt	W/mt	Lm ca				R / V / B		
096	38	2840	24 V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
240	20	1350	24 V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
060	15	-	24 V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -

modello	descrizione	Dimensioni Ø40 x L	Sede di fissaggio 23 x L Profondità 30mm
	<p>Cubo corpo illuminante a led in alluminio e policarbonato, da incasso a parete/soffitto, diffusore tubolare in policarbonato bianco opale.</p> <p>Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.</p> <p>Lunghezza massima 1500mm.</p> <p>Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite molle a torsione su sede di alloggiamento 23mm profondità 30mm.</p>		 Sede 23 x L x 30 mm

Collegamento elettrico in parallelo 24V

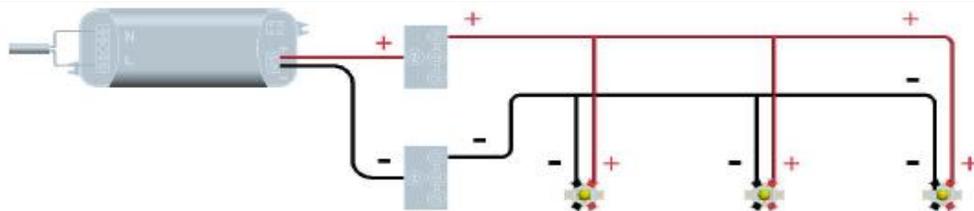

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---